



Панель управления с инверсором



Датчик уровня



I Приложение

Винтовой насос Kiber NTE с компактной и прочной конструкцией предназначен для перекачивания цельного или очищенного винограда. Благодаря конструкции насоса, он может быть смонтирован под дробилкой-гребнеотделителем.

I Принцип работы

Трение между ротором и статором создаёт вакуум в зоне всасывания, который облегчает процесс входа продукта в насос.

При вращении винта полости с продуктом перемещаются от всасывающего к нагнетательному патрубку.

I Дизайн и характеристики

Гибкость в использовании.

Лёгок в обслуживании.

Воронка с дренажем.

Крепкая конструкция.

Электродвигатель 3 ph 230/400 V (3 kW), 400/690 V (>3 kW), 50 Hz, IP-55.

Коническая передача.

Насос на тележке.

Панель управления CE с переключателем ВКЛ/ВЫКЛ, инверсором и аварийным остановом.

Стандартное присоединение: сферическое.

Колеса с тормозом.

Окрашен в красный цвет RAL3003.

I Материалы

Детали в контакте с продуктом

AISI 304

Фонарь

Углеродистая сталь

Статор

NBR (особый состав для данного приложения)

Уплотнение

PTFE

Обработка поверхности

струйная

I Опции

Датчик присутствия жидкости Макс / Мин.

Дистанционное управления.

Соединения: Garolla, Clamp, фланцы, DIN, т.д.

Электромагнитный тормоз двигателя.

Преобразователь частоты (Гамма Контроль).

Панель управления из нержавеющей стали.






I Технические спецификации

Макс. подача 90 м³/ч 396 US GPM
 Макс. давление 6 бар 87 PSI
 Макс. рабочая температура 85 °C 185 °F



Модель	Подача¹ [т/ч]	Скорость [об/мин]	Мощность [кВт]	Вес [кг]
NTE-60	8/11	210	3	190
NTE-80	20/25		5.5	295
NTE-90	28/36		7.5	320
NTE-100	40/50	170	15	345
NTE-120	55/70			570

(1) Номинальная подача для очищенного винограда под давлением от 2 до 4 бар.

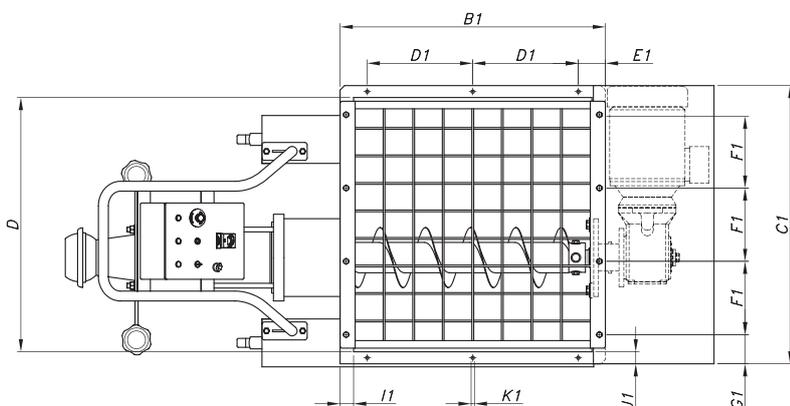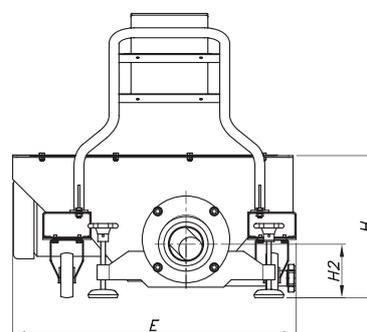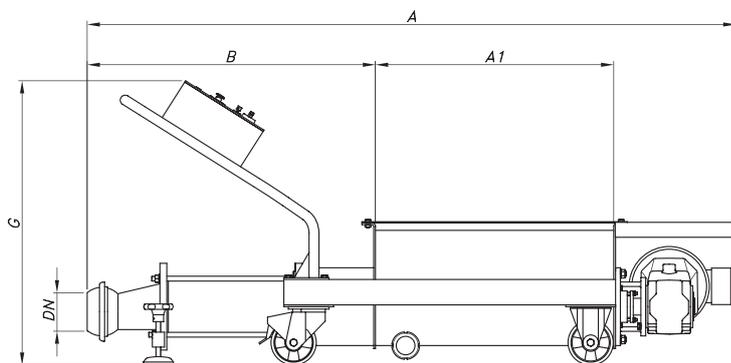

Модель	DN	A	A1	B	D	E	G	H	H2	Код
NTE-60	100	171	700	740	750	835	850	405	148	D4005-2521503013
NTE-80	120	2150	790	955	850	950	950	475	180	D4008-2521005510
NTE-90		2210		1015					170	D4009-2521507510
NTE-100	150	2255	850	1060	1000	1100	950	490	165	D4010-2521507510
NTE-120		2490		1185					163	D4012-2516515012

Модель	Размеры бункера								
	B1	C1	D1	E1	F1	G1	I1	J1	K1
NTE-60	790	830	300	95	300	115	45	40	11
NTE-80	880	930	350	90	245	97.5			
NTE-90				120	275	127,5			
NTE-100	940	1080	350	90	245	97.5	45	40	11
NTE-120				120	275	127,5			



Информация, содержащаяся в данной брошюре, ознакомительная. Мы оставляем за собой право без предварительного уведомления вносить поправки в любые сведения и технические характеристики. Более подробную информацию Вы можете найти на нашем сайте. www.inoxpa.com

